

EMBLEM

Solvent Transfer Film dark 2

EMBLEM Transfer Film dark 2

Matchcode:	SOTFD2
Materialart:	Transferfilm auf PU-Basis
Oberfläche:	seidenmatt
Farbe:	weiss
Gewicht/Dicke:	100 µm
Träger:	Polyester Film, 100 µm
Rollenbreiten:	75 cm
Rollenlänge:	25 Meter
BubbleJet Dye:	nein
BubbleJet Pigment:	nein
Piezo Dye :	nein
Piezo Pigment:	nein
Piezo Öl:	nein
Piezo Eco Solvent:	ja
Piezo Solvent:	ja

Beschreibung:

EMBLEM SOTFD2 ist eine Spezialtransferfolie für Solvent und ECOSolvent Tinten zur Veredelung von dunklen und farbigen Textilien.


Die Folie wird seitenrichtig bedruckt und mittels einer Transferpresse auf dem Textil appliziert. SOTFD2 kann sowohl auf manuellen als auch auf pneumatischen Pressen verarbeitet werden. Unsere Tests haben ergeben, dass auf pneumatischen Pressen die besten Ergebnisse erzielt werden.

Der Transferfilm kann auf Baumwolle, Baumwollmischgewebe und Polyestergewebe verarbeitet werden, sofern diese den notwendigen Temperaturen während des Pressvorganges standhalten.

Die Folie zeichnet sich besonders durch ihre brillante Farbwiedergabe, gute Waschbarkeit und ein angenehmes Tragegefühl.

Verarbeitung:

1. Der Druck muß vor dem Verpressen komplett getrocknet und ausgedünstet sein. Eine Wartezeit von mindestens 8 Stunden wird empfohlen. Durch die Einhaltung der Wartezeit und das komplette Trocknen verbessern sich die Weiterverarbeitungseigenschaften und die Waschbarkeit.
2. Das Motiv kann sofort nach dem Druck exakt ausgeschnitten werden. Dabei dürfen einfache Konturen und Buchstaben angelegt werden. Schneidgeschwindigkeit ca. 5-10 mm/s, Andruck ca. 50 g.
3. Den Druck vom Träger lösen.
4. Der Druck wird seitenrichtig auf dem Textil platziert und mit 2 Bögen Silikon oder Backpapier abgedeckt.
5. Die Folie wird gemäß den untenstehenden Angaben je nach Pressentyp verarbeitet.

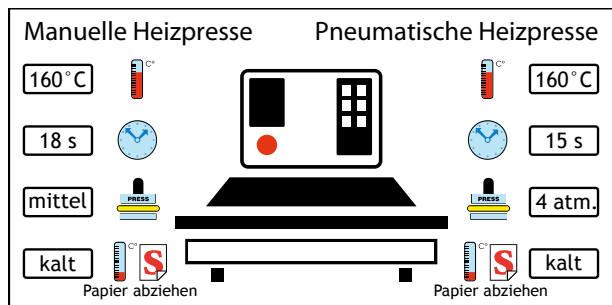

6. Das Backpapier wird nach dem vollständigen Erkalten abgezogen.

Waschbarkeit:

Die mit SOTFD2 veredelten Textilien sind je nach verwendetem Tintentyp und Pressverfahren zwischen 40°C und 60°C maschinenwaschbar und müssen dabei auf links gewendet werden.

Zum Bügeln müssen die Textilien ebenfalls auf links gewendet werden.

Angaben zu Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme kann aufgrund der Vielzahl von Kombinationen aus Printern, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten nicht gegeben werden. Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.